


**60 ANS
D'EXPERIENCE**
**FABRIQUE EN
FRANCE**



ACTIONNEURS LINÉAIRES

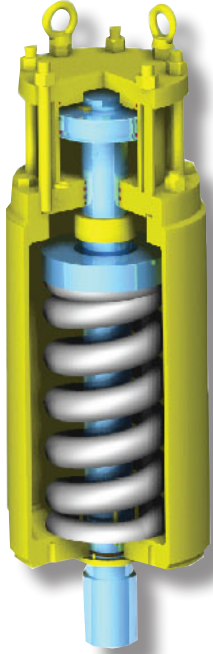

ACTIONNEURS LINÉAIRES

CARACTERISTIQUES

- ✓ Effort jusqu'à 600 000 N
- ✓ Double effet et simple effet FMA / OMA
- ✓ Fonctionnement : air, eau, huile, gaz naturel
- ✓ Température standard: -20°C à +80°C (sur demande -55°C / +140°C)
- ✓ Diamètres de pistons disponibles : 90 mm à 1100 mm
- ✓ Courses des vérins jusqu'à 750 mm

PRESSIONS DE SERVICE


- ✓ 2,5 bar à 140 bar en version pneumatique
- ✓ 30 bar à 400 bar en version hydraulique

CONSTRUCTION STANDARD

- ✓ Cylindre acier avec revêtement Epoxy xylon PTFE (autres sur demande)
- ✓ Flasques acier carbone
- ✓ Tirants en alliage haute résistance
- ✓ Tige de piston en acier chromé
- ✓ Plan de pose suivant Norme ISO 5211
- ✓ Raccordements : 1/4" à 1" en standard (autres sur demande)

OPTIONS

- ✓ Panneau ou coffret de pilotage
- ✓ Commande manuelle de secours (pompe hydraulique ou volant)
- ✓ Butées mécaniques réglables (ouverture et/ou fermeture)
- ✓ Fins de course
- ✓ Capacité de secours
- ✓ Electro-hydraulique
- ✓ Protection Anti-Feu.
- ✓ Études et réalisations suivant plans clients
- ✓ Subsea

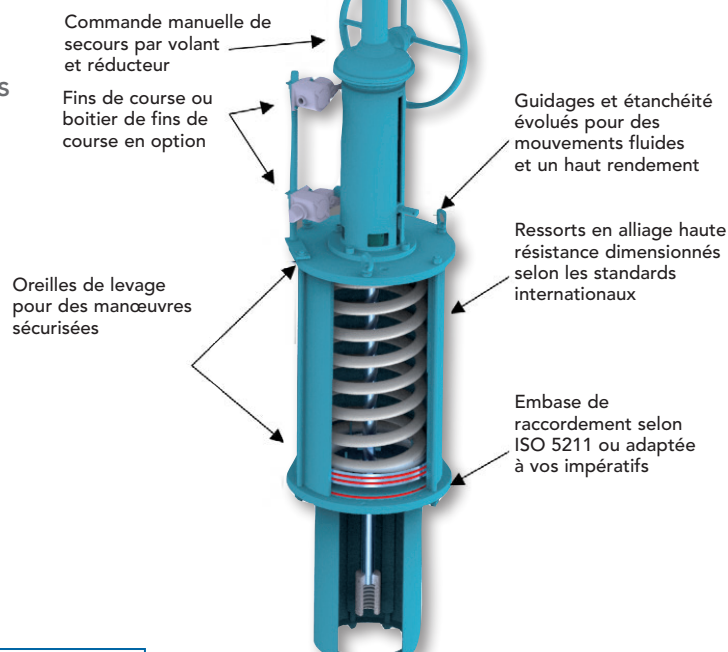

GDF SUEZ



SAMSUNG



Produit fait sur mesure, adapté à tous les besoins



DESP 97/23/CE / ATEX 94/9/CE / SIL 3 - EXIDA

Rue de l'Europe - 59320 Sequedin (France) - www.actor.fr

Tél. : +33 (0)3 20 66 27 00 - Fax : +33 (0)3 20 66 27 09 - E-Mail : ventes@actor.fr