



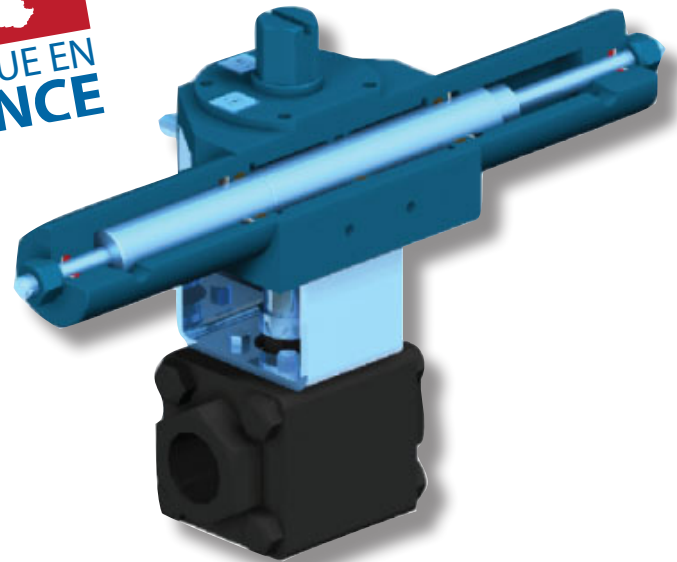

SRD JAPA

60 ANS
D'EXPERIENCE
FABRIQUE EN
FRANCE

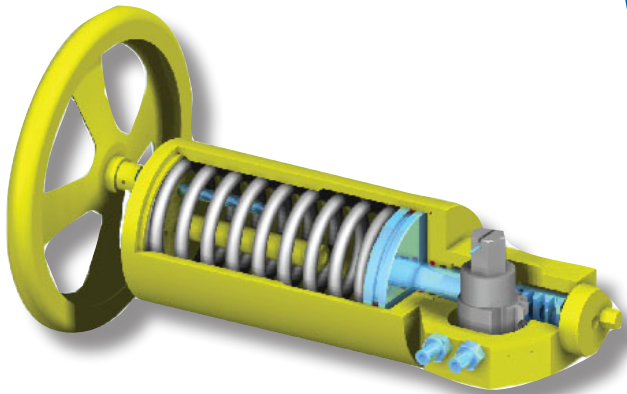

ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR TYPE ARP



ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR TYPE ARP

CARACTERISTIQUES

- ✓ Version simple effet FMA / OMA: couple jusqu'à 500 Nm
- ✓ Version double effet : couple jusqu'à 1 000 Nm
- ✓ Fonctionnement: air, eau, huile, gaz naturel
- ✓ Rotation 0 – 90°
- ✓ Température standard: -20°C à +80°C (sur demande -55°C / +140°C)

PRESSIONS DE SERVICE

- ✓ 2,5 bar à 200 bar selon les versions

CONSTRUCTION STANDARD

- ✓ Construction acier carbone.
- ✓ Transmission pignon / crémaillère.
- ✓ Cylindre acier avec revêtement Epoxy xylon PTFE (autres sur demande)
- ✓ Indicateur visuel de position.
- ✓ Raccordements : 1/8" à 1/4" en standard (autres sur demande)
- ✓ Plan de pose suivant Norme ISO 5211


OPTIONS

- ✓ Panneau ou coffret de pilotage
- ✓ Commande manuelle de secours (clé ou volant)
- ✓ Ouverture ou fermeture rapide (inf. à 1s)
- ✓ Protection Anti-Feu
- ✓ Electro-hydraulique
- ✓ Autres designs sur demande
- ✓ Subsea

QAPCO



GDF SUEZ

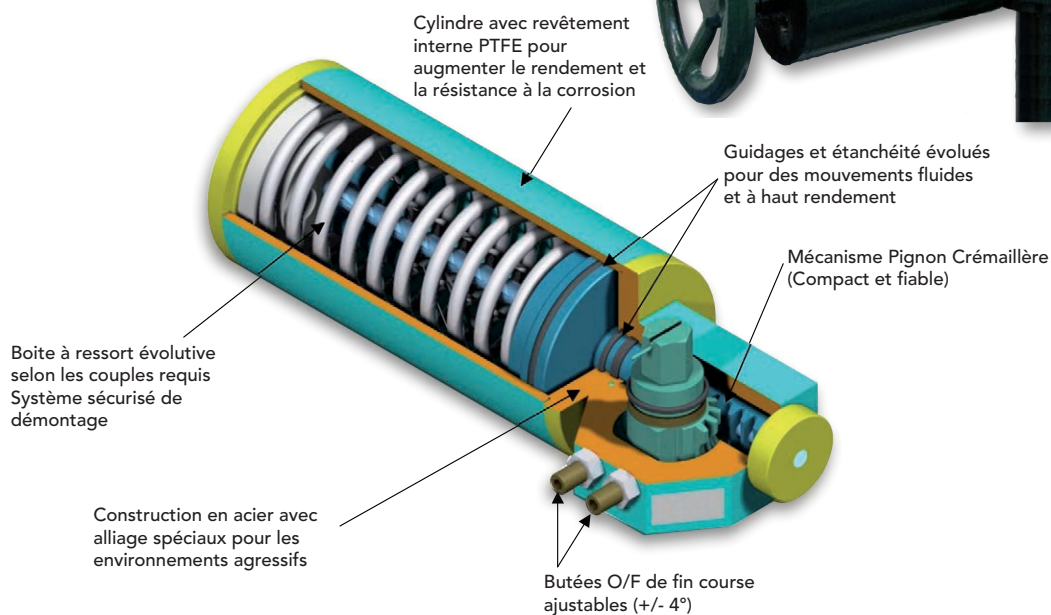

DESP 97/23/CE / ATEX 94/9/CE / SIL 3 - EXIDA

Rue de l'Europe - 59320 Sequedin (France) - www.actor.fr

Tél. : +33 (0)3 20 66 27 00 - Fax : +33 (0)3 20 66 27 09 - E-Mail : ventes@actor.fr